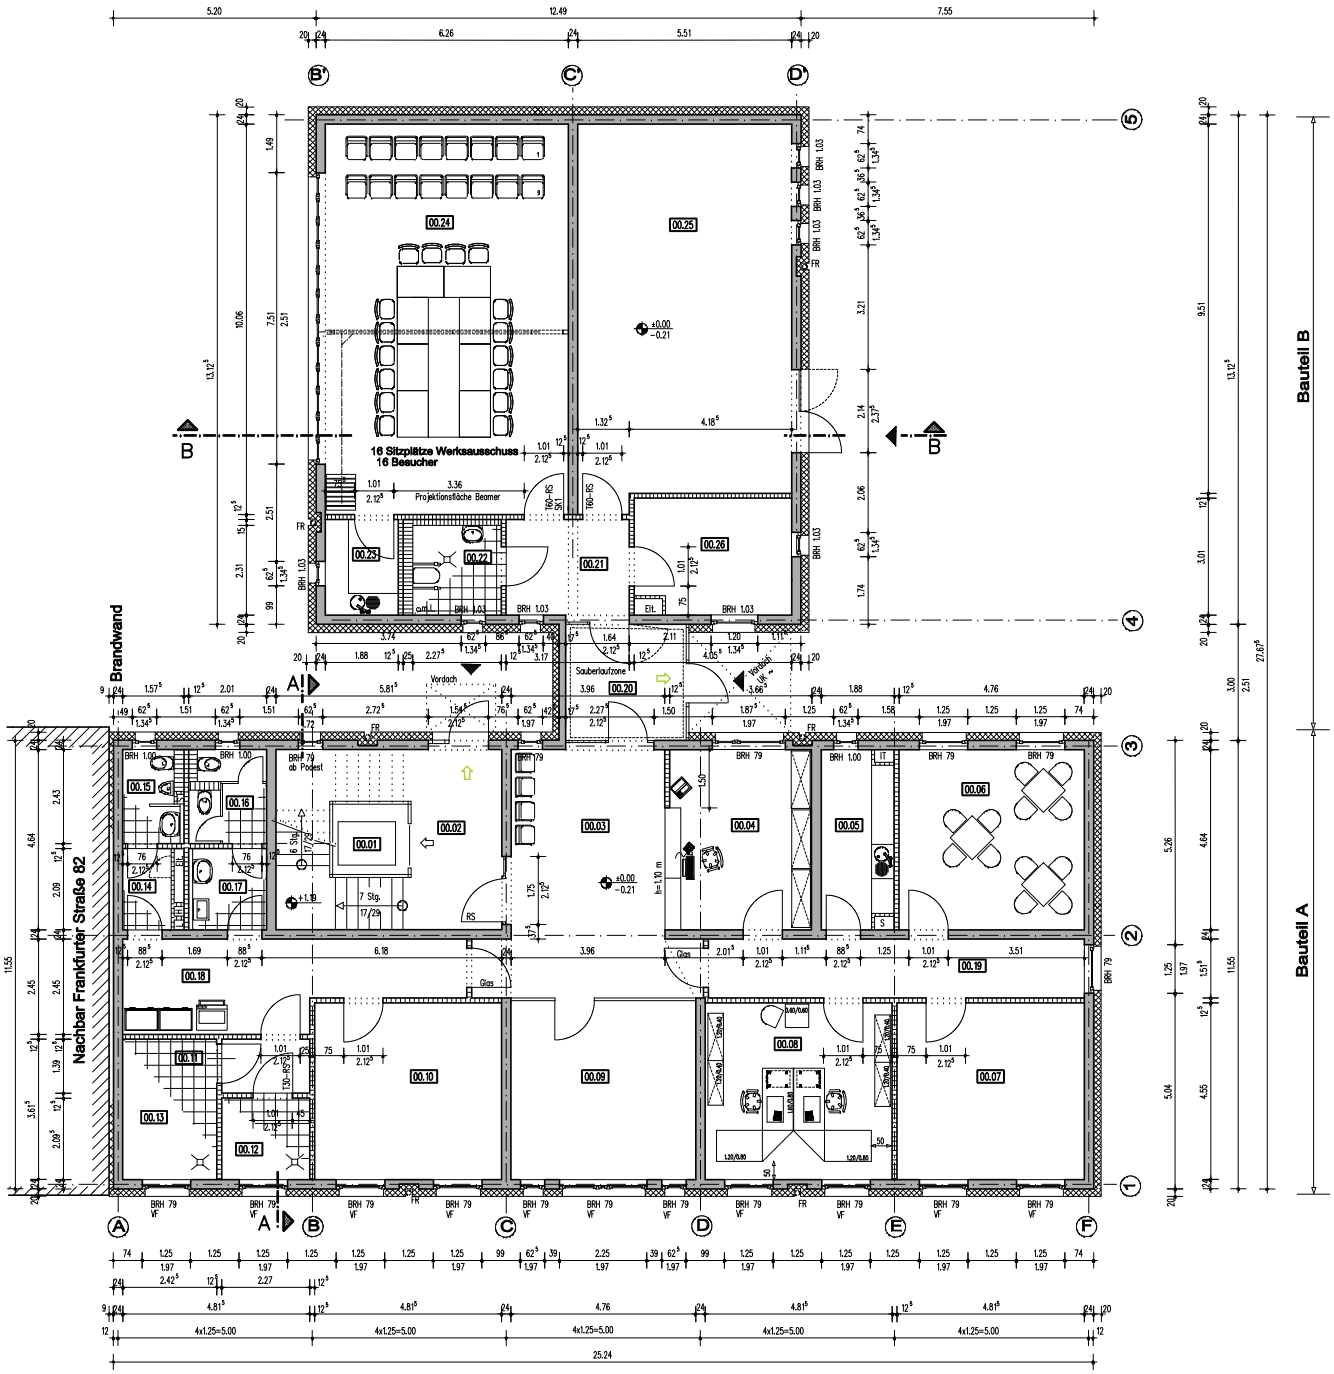

Raum	Bezeichnung	Fläche m²	Umfang m	Bodenbelag
00.01	Aufzug	3,53	7,52	
00.02	notwendiger Treppenraum	23,35	20,92	Linoleum
00.03	Flur 1	28,35	24,75	Linoleum
00.04	Empfang+Info	16,83	16,54	Teppich
00.05	Teeküche	8,70	13,04	Linoleum
00.06	Aufenthalt/Reserve Büro	22,08	18,83	Linoleum
00.07	Büro	21,97	18,74	Teppich
00.08	Büro	21,97	18,74	Teppich
00.09	Büro	21,90	18,70	Teppich
00.10	Büro	21,97	18,74	Teppich
00.11	Schleuse	3,08	7,32	Fliese
00.12	HA Elektro/HA Wasser	4,76	8,74	Fliese
00.13	HA Fernwärme	8,75	12,08	Fliese
00.14	Vorraum WC	2,61	6,68	Fliese
00.15	WC Herren	3,37	7,71	Fliese
00.16	WC Damen	4,50	10,07	Fliese
00.17	Vorraum WC	4,00	8,00	Fliese
00.18	Flur 2	18,06	22,78	Linoleum
00.19	Flur 3	14,80	22,59	Linoleum
00.20	Entree	9,28	12,19	Linoleum
00.21	Flur 4	7,80	11,25	Linoleum
00.22	RF WC Gäste	5,26	9,17	Fliese
00.23	Teeküche	4,62	8,68	Linoleum
00.24	Beratungsraum	62,98	32,64	Linoleum
00.25	Lager Abfallsäcke	53,18	31,12	Linoleum
00.26	Post	11,80	14,14	Linoleum

Fläche nach DIN 277 Teil 1

Mauerwerk:

- Kalksand-Planstein nach DIN EN 771-2-KS-R P 20-2,0/DM
- Metallständerwand, Vorwandinstallation, Schachtwände, doppelt beplankt
- Wärmedämmverbundsystem, minPS

Hinweis:

BRH = Brüstungshöhen, Angabe OK Fensterbank
VF = Verbundfenster, Kunststofffenster mit Alu-Deckschale, außen, 3-fach Verglasung mit innenliegendem Sonnenschutz

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
04	08.01.2016	Tür Raum 00.25 von 2.01 auf 2.24 vergrößert	
	16.12.2015	bmu.de 1x PDF/DWG	
03	15.12.2015	Tür Raum 00.20/00.21 keine RS, Tür Raum 00.12 T30-RS, VF ergänzt, BRH Raum 00.25 geändert	
	10.12.2015	bmu.de, Stoßer je 1x DWG/PDF	
02	07.12.2015	Türanschläge, Fenster- und BRH geändert, TB zwischen 00.03/00.04 ergänzt	
	03.12.2015	bmu.de, Edel-Projekt, Vermesser 1x DWG	
01	03.12.2015	Ergänzung Türqualifikation B5/SK, Korrektur Raumbezeichnung	
.	30.11.2015	bmu.de	

PLANCODE AR3GG+000006-04

BAUHERRSCHAFT
AMT FÜR GEBÄUDE- UND IT-MANAGEMENT
SG GEBÄUDEMANAGEMENT, BREITSCHEIDSTRASSE 7
15848 BEESKOW

BAUVORHABEN
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE KWU
FRANKFURTER STRASSE 80/81, 15517 FÜRSTENWALDE/SPREE

VORABZUG ●
DATUM
FREIGABEVERMERK FÜR
EINGABE ○
BAUSTELLE ○
STATIKER ○
HEIZPROJ. ○
LÜFTG.PROJ. ○
SANI.PROJ. ○
ELEKT.PROJ. ○

ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBÜRO WOLFGANG + JENS HARTMANN
15517 FÜRSTENWALDE/SPREE FELDSTRASSE 16 TELEFON (03361) 590 6-0 TELEFAX (03361) 590 616 EMAIL INFO@AIBHARTMANN.DE

ZEICHNUNG
GRUNDRISS ERDGESCHOSS

GEZEICHNET BUSSE
GEPRÜFT
DATUM 24.11.2015

BAUHERRSCHAFT	OBJEKTPLANUNG	PROJEKTNUMMER	MASSTAB	BLATT-NUMMER	INDEX
		K 166-06/15	1:150	E 06	04